

TEKNOLOJİNİN GELDİĞİ NOKTA



AKILLI
TEKNOLOJİ



ESNEK
ENTEGRASYON



SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÇÖZÜMLER

HAITIAN PLASTICS MACHINERY GROUP CO., LTD.

No.1688, Haitian Road, Xiaogang, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China 315801

+ 86-574-8617 7005 (China)

+ 86-574-8617 7242 (International)

haitian@mail.haitian.com

www.haitianpm.com

NINGBO HAITIAN HUAYUAN MACHINERY CO., LTD.

No.1, Nanhuan Road, Export Processing Zone, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China 315806

+86-574-8617 7242

+86-574-8622 1864

haitian@mail.haitian.com

www.haitianpm.com

HAITIAN HUAYUAN MIDDLE EAST MK. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ

Alkop San. Sit. B/6 Blok No:8-9

Hadımköy/Büyüçekmece/İstanbul

Tel: 0212 858 10 58

Fax: 0212 858 10 57

www.haitian.com.tr

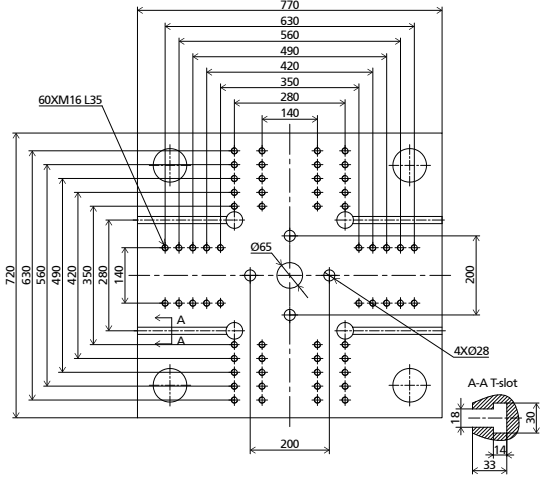
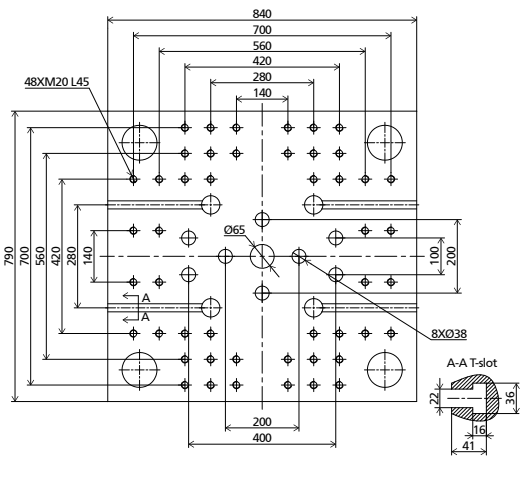
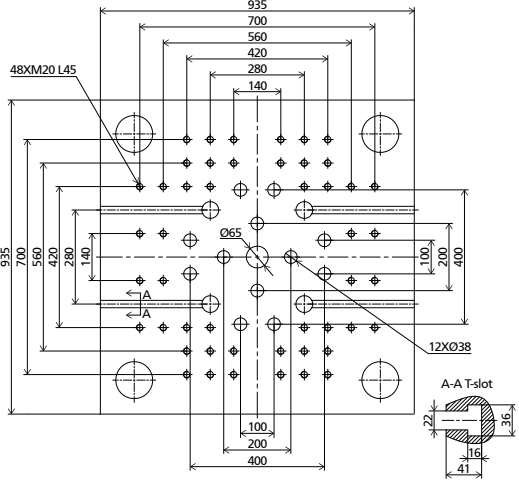
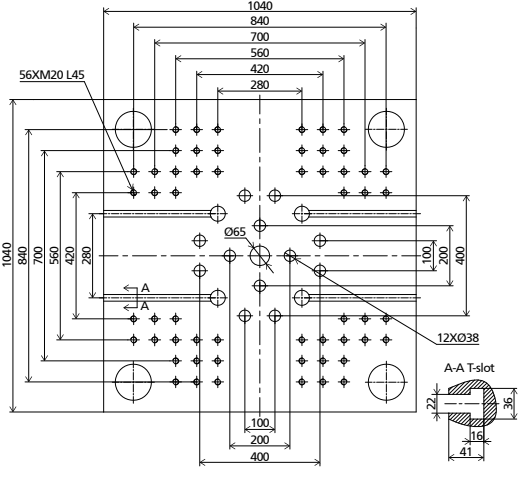
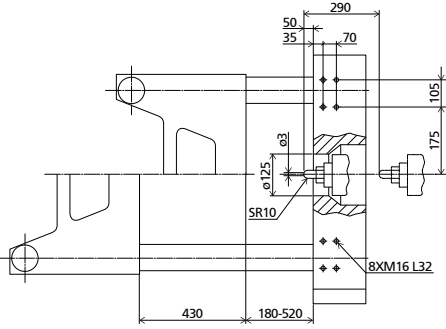
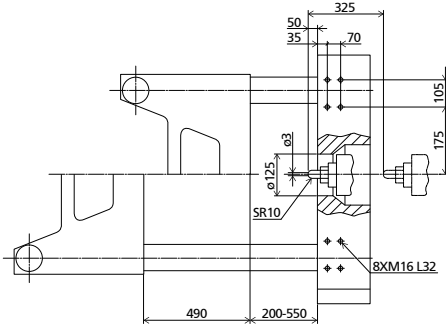
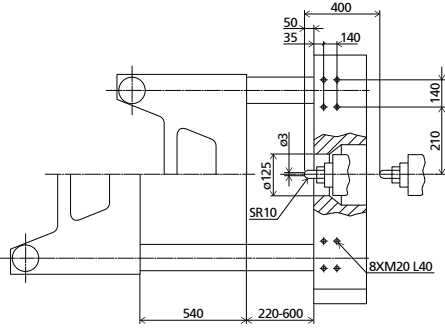
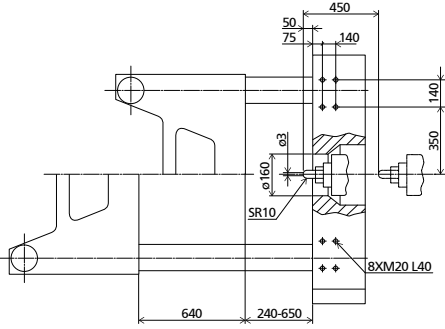
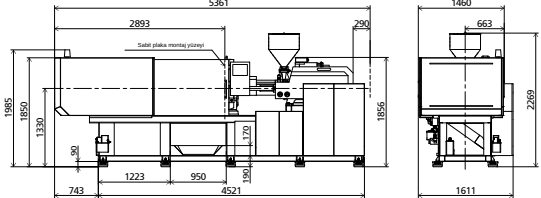
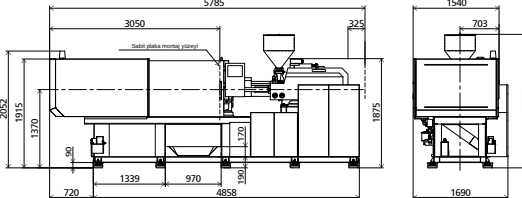
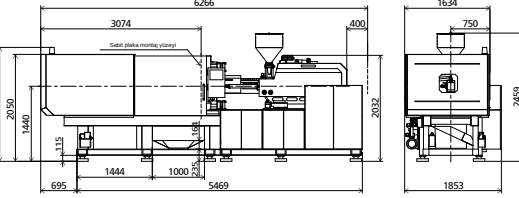
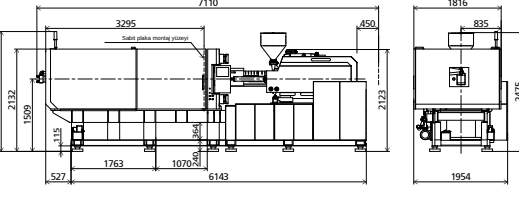


MA/h

MARS Serisi

Servo-Hidrolik Çözümler | Yüksek Performans Sürümü

1,700 - 10,000 kN

MAKİNE TİPİ			MA1700 V /520h		MA2100 V /770h		MA2700 V /1050h		MA3300 V /1650h	
Mengene Ünitesi	Mengene Kitleme Gücü	kN	1700		2100		2700		3300	
	Mengene Stroğu	mm	430		490		540		640	
	Min. Kalıp Kalınlığı	mm	180		200		220		240	
	Max. Kalıp Kalınlığı	mm	520		550		600		650	
	Kolonlar Arası Mesafe (H×V)	mm	520×470		570×520		620×620		720×720	
	İtici Mesafesi	mm	140		150		150		160	
	İtici Gücü	kN	34		67		67		67	
Enjeksiyon Ünitesi			A	B	A	B	A	B	A	B
	Vida Çapı	mm	40	45	45	50	50	55	60	65
	Vida Boy / Çap Oranı	L/D	23	23	23	23	23	23	23	23
	Teorik Enjeksiyon Hacmi	cm³	251	318	366	452	497	601	848	995
	Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g	229	289	333	411	452	547	772	906
	Enjeksiyon Oranı (PS)	g/s	229	289	289	357	357	432	515	604
	Enjeksiyon Hızı (Max)	mm/s	200		200		200		200	
	Enjeksiyon Basıncı	MPa	207	163	211	171	212	175	193	165
	Mal Alma Oranı(GPPS)	g/s	28	36	32	40	45	52	68	78
Diğerleri	Vida Devir Hızı	rpm	0-320		0-320		0-300		0-300	
	Pompa Motor Gücü	kW	35		48		52		67	
	Isıtma Gücü	kW	14.86		19.6		24.5		33.23	
	Makine Boyutları (L×W×H)	m	5.4×1.6×2.3		5.8×1.7×2.4		6.3×1.9×2.5		7.1×2.0×2.5	
	Makine Ağırlığı	t	6.3		7.8		10.4		14.5	
	Mal Hazne Kapasitesi	kg	50		50		50		50	
	Yağ Tankı Kapasitesi	l	220		275		365		470	
PLAKA ÖLÇÜLERİ			HAREKETLİ PLAKA							
										
PLAKA ÖLÇÜLERİ			Sabit plaka robot bağlantı delikleri üstten görünüm							
										
MAKİNE ÖLÇÜLERİ										
			Mal alma kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölge vidaların GPPS mal alma kapasitesinin uygulanması ile.							



MAKİNE TİPİ			MA3900 V /2100h		MA4800 V /3200h		MA5500 V /4350h		MA6500 V /4700h	
Mengene Ünitesi	Mengene Kitleme Gücü	kN	3900		4800		5500		6500	
	Mengene Stroğu	mm	700		780		850		930	
	Min. Kalıp Kalınlığı	mm	280		320		350		380	
	Max. Kalıp Kalınlığı	mm	730		780		850		980	
	Kolonlar Arası Mesafe (H×V)	mm	755×755		830×830		850×850		880×880	
	İtici Mesafesi	mm	180		200		220		240	
	İtici Gücü	kN	110		110		158		158	
Enjeksiyon Ünitesi			A	B	A	B	A	B	A	B
	Vida Çapı	mm	65	70	70	80	80	85	80	90
	Vida Boy / Çap Oranı	L/D	23	23	23	23	23.4	22	24.8	22
	Teorik Enjeksiyon Hacmi	cm³	1062	1232	1424	1860	2212	2497	2262	2863
	Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g	966	1121	1296	1692	2013	2272	2058	2605
	Enjeksiyon Oranı (PS)	g/s	604	700	700	915	800	904	800	1013
	Enjeksiyon Hızı (Max)	mm/s	200		200		175		175	
	Enjeksiyon Basıncı	MPa	198	170	224	171	197	174	210	166
	Mal Alma Oranı(GPPS)	g/s	78	91	98	117	92	102	97	122
	Vida Devir Hızı	rpm	0-280		0-250		0-230		0-220	

Diğerleri	Pompa Motor Gücü	kW	74	74+30	74+30	74+35
	Isıtma Gücü	kW	39.9	49.2	60.8	69.6
	Makine Boyutları (LxWxH)	m	7.6x2.0x2.7	8.3x2.1x2.7	9.5x2.2x2.8	10.2x2.2x3.0
	Makine Ağırlığı	t	16.3	22.2	27.5	32.6
	Mal Hazne Kapasitesi	kg	50	50	50	100
	Yağ Tankı Kapasitesi	l	580	780	780	920

PLAKA ÖLÇÜLERİ

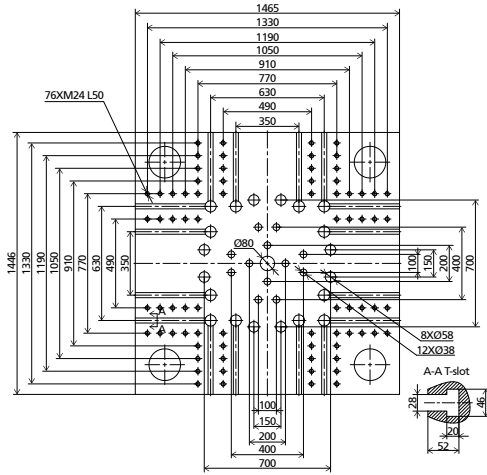
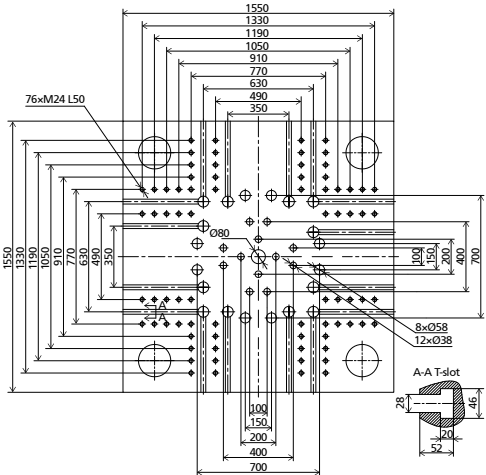
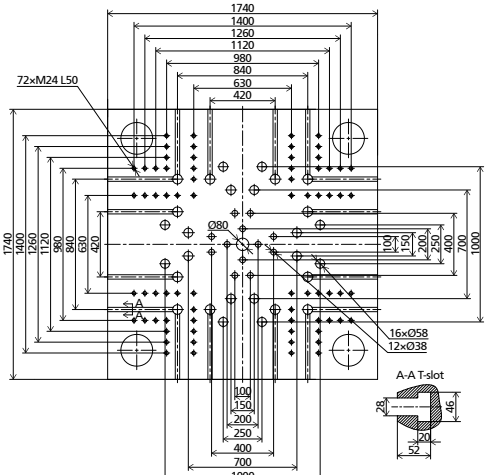
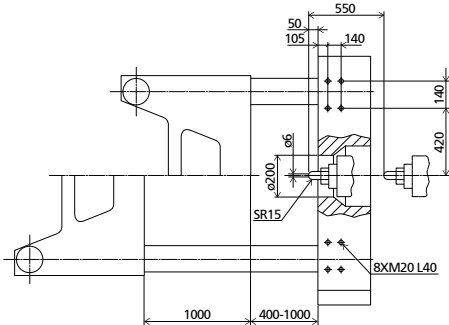
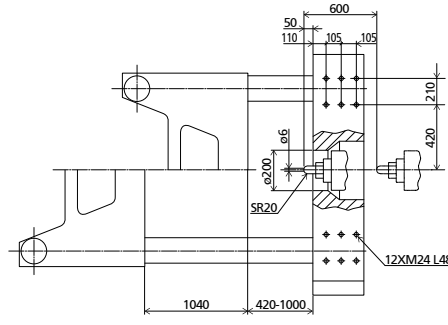
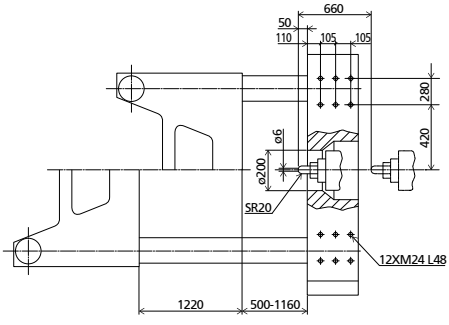
HAREKETLİ PLAKA

[illegible]

MAKİNE ÖLÇÜLERİ

Mal alma kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölge vidaların GPPS mal alma kapasitesinin uygulanması ile.



MAKİNE TİPİ			MA7500 V /5100h		MA8000 V /6300h		MA10000 V /8100h	
Mengene Ünitesi	Mengene Kitleme Gücü	kN	7500		8000		10000	
	Mengene Stroğu	mm	1000		1040		1220	
	Min. Kalıp Kalınlığı	mm	400		420		500	
	Max. Kalıp Kalınlığı	mm	1000		1000		1160	
	Kolonlar Arası Mesafe (H×V)	mm	960×940		1000×1000		1160×1160	
	İtici Mesafesi	mm	260		280		320	
	İtici Gücü	kN	186		186		215	
Enjeksiyon Ünitesi	Vida Çapı	mm	A 90		A 90		A 100	
	Vida Boy / Çap Oranı	L/D	22		24.4		24.2	
	Teorik Enjeksiyon Hacmi	cm³	2863		2990		4006	
	Enjeksiyon Kapasitesi (PS)	g	2605		2721		3645	
	Enjeksiyon Oranı (PS)	g/s	1113		1042		1179	
	Enjeksiyon Hızı (Max)	mm/s	192		180		165	
	Enjeksiyon Basıncı	MPa	177		211		202	
	Mal Alma Oranı(GPPS)	g/s	122		118		127	
	Vida Devir Hızı	rpm	0-220		0-200		0-170	
Diğerleri	Pompa Motor Gücü	kW	74+52		74+67		74+74	
	Isıtma Gücü	kW	69.6		86.05		103.25	
	Makine Boyutları (L×W×H)	m	11.2×2.3×3.0		11.3×2.4×3.0		12.3×2.6×3.2	
	Makine Ağırlığı	t	36.3		41.2		51.8	
	Mal Hazne Kapasitesi	kg	100		100		100	
	Yağ Tankı Kapasitesi	l	920		1030		1090	
PLAKA ÖLÇÜLERİ HAREKETLİ PLAKA								
PLAKA ÖLÇÜLERİ Sabit plaka robot bağlantı delikleri üstten görünüm								
MAKİNE ÖLÇÜLERİ Mal alma kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölgeci vidaların GPPS mal alma kapasitesinin uygulanması ile.			